


- 💧 модульная ПВХ плитка, применяется для всех типов промышленных, коммерческих и жилых помещений с высокой степенью нагрузки для быстрого и эффективного решения задачи устройства надежного напольного покрытия.

MONOPOL MODUL

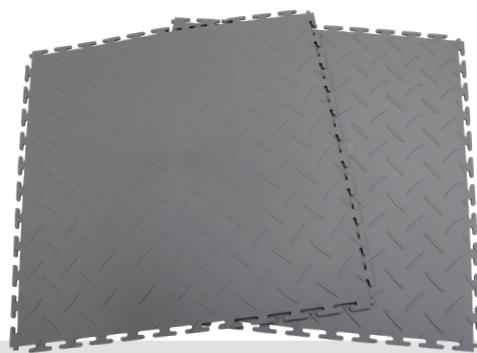

💧 РАСХОД СОСТАВЛЯЕТ: 4,73 ШТ/КВ.М

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ производственные помещения;
- ♦ теплые и холодные склады;
- ♦ автосервисы, паркинги, гаражи;
- ♦ спортивные залы, комплексы.

ОПИСАНИЕ

Модульное напольное покрытие **Monopol MODUL** разработано для быстрого и эффективного решения задачи по устройству надежного напольного покрытия для коммерческих и промышленных помещений с высокой степенью нагрузки.

Покрытия представляют собой плитки из прочного, химически инертного, устойчивого к маслам и бензину, негорючего ПВХ. Толщина модуля в сочетании с высокой прочностью материала обеспечивают высокую надежность и износостойкость покрытия. Оно идеально для зон с высокой нагрузкой, таких как промышленные и складские помещения. Полы **Monopol MODUL** способны выдержать не только перемещения тележек и рохлей, но и движение тяжелых станков и грузов путем перекачивания на подкладных стальных вальцах, а также больших погрузчиков на шипованной резине. В производственных помещениях покрытие **Monopol MODUL** позволяет снизить уровень шума (в том числе низкочастотного гула), вибрации, пылеобразования.

Простота монтажа и демонтажа модульного покрытия **Monopol MODUL** делает возможным и даже простым его перенос из одного помещения в другое. При ремонте покрытия достаточно заменить поврежденные элементы без смещения и удаления соседних.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ высокая устойчивость к механическим нагрузкам и износу;
- ♦ ударопрочность. Удары, падение тяжелых предметов не приводят к появлению дефектов, влияющих на эксплуатационные характеристики;
- ♦ простота и скорость монтажа;
- ♦ укладывается на любое ровное основание, даже на наклонную поверхность;

- ♦ эффект противоскольжения даже на влажных полах;
- ♦ покрытие **Monopol MODUL** поглощает шум и вибрации от работающего оборудования;
- ♦ масло-бензостойкость. Устойчивость к воздействию щелочей и кислот. Не поддерживает горение;
- ♦ простота обслуживания. Применяются стандартные методы уборки;
- ♦ допускает движение различной техники, даже на шипованной резине;
- ♦ ремонтпригодность. Легко снимается и устанавливается вновь, при необходимости замены или ремонта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Благодаря системе взаимного сцепления модулей, перед укладкой покрытия **Monopol MODUL** требуется весьма незначительная подготовка основания. Отсутствует необходимость в удалении старого наливного покрытия, герметика, краски, клея, масляных пятен и других возможных загрязнителей, которые обязательно должны быть удалены при изготовлении бетонных или наливных полов. Нет ограничений на влажность основания. Перед укладкой модулей:

- ♦ удалить из основания выступающие элементы, такие как металлические дюбели, костыли, полосы, рельсы, наплывы и прочие, если таковые имеются;
- ♦ заполнить прочным цементирующим раствором имеющиеся пустоты, отверстия, трещины и прочее;
- ♦ собрать пылесосом или тщательно смести с пола оставшиеся загрязнения, такие как песок, стружка, строительный мусор;
- ♦ если при эксплуатации помещения присутствует постоянная возможность обильного попадания влаги на пол, основание перед укладкой ПВХ плитки рекомендуется обработать химическим антибактериальным раствором.

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

- ♦ Электрический лобзик
- ♦ Резиновая киянка
- ♦ Нож для ПВХ покрытий

УКЛАДКА ПВХ ПОКРЫТИЯ

Укладку модулей следует начинать из угла помещения, постепенно покрывая им всю необходимую площадь.

Возле стен рекомендуется оставлять зазор 5 – 10 мм для компенсации теплового расширения материала при изменении температуры внутри помещения. В дальнейшем зазор может быть закрыт плинтусом. При необходимости, у плитки, примыкающей к стене, отрезаются замковые элементы острым столярным ножом, или электрическим лобзиком. Подрезка производится и для подгонки покрытия по размерам помещения. При подрезании, не забывать оставлять тепловой зазор 5-10 мм между стеной и краем покрытия. Для верной стыковки модулей, следует уложить модуль и, надавливая пальцем, состыковать угловой элемент замка плитки. Затем, ударами резиновой киянки состыковать остальные элементы, продвигаясь в направлении от угла плитки к её краям.

В некоторых случаях, например, если покрытие эксплуатируется в нагреваемых местах (вблизи радиаторов парового отопления, котлов, под прямыми солнечными лучами) или предполагается высокая смещающая нагрузка (например, на наклонных поверхностях и при движении погрузчиков и автомобилей), советуем использовать клей. В этом случае, рекомендуется приклеивание плитки к основанию, для чего следует провести полную подготовку основания, включая его зачистку и сушку. Для этих целей предлагаем использовать клей, способный приклеивать ПВХ к бетонным, гипсовым и кирпичным поверхностям.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Регулярно с покрытия необходимо удалять песок, металлическую стружку, строительный мусор, пролитые масла и прочие крупные загрязнения.

Для влажной уборки можно использовать специальные средства для мойки полов, либо раствор стирального порошка. В случае наличия масляных пятен, следует использовать обезжиривающие моющие средства.

При желании, поверхность покрытия можно обработать несколькими слоями акрилового полироля, следуя указаниям по способам применения средства.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Хранить в сухом, закрытом помещении.
- Срок хранения не ограничен.

- При транспортировке или хранении ПВХ покрытия при отрицательной температуре, непосредственно перед укладкой требуется выдержать плитки 48 часов в температуре эксплуатируемого помещения с целью предотвращения изменений размеров модулей вследствие теплового расширения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При подготовке основания если вы будете использовать технику для шлифовки поверхности - необходимо использовать защитную одежду, перчатки, очки и средства индивидуальной защиты дыхательных путей.
- При работе с клеем необходимо применять резиновые перчатки – они предохраняют кожу рук от возможного химического воздействия клея. Также перчатки понадобятся при укладке и склейке плитки при работе с инструментом для укладки.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	поливинилхлорид
Толщина, мм	4,5
Размеры, мм	460 x 460
Тип замка	T-образный
Температура эксплуатации, °C	от -30 до +50
Вес, кг/кв.м	4,5
Вес, кг/шт	0,95
Количество шт/кв.м	4,73
Цвет	темно-серый

СЕРТИФИКАЦИЯ

Monopol MODUL имеет все необходимые сертификаты, которые можно скачать по QR-коду или посмотреть на сайте производителя.

УПАКОВКА

Коробка	15 шт
---------	-------



ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ
MONOPOL MODUL

- ! Рекомендуем, перед началом работ получить консультацию у производителя.
Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю www.monopol.rf
- 8 (800) 200-50-36

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на обобщенном технологическом и практическом опыте.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не несет юридической ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.

Технические характеристики материала и его комплектация, приведённые здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления.

Сведения, приведённые в данном описании, соответствуют времени его издания.

Monopol
TSG

**ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ**

- ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
- ГЕРМЕТИКИ, ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОНА
- РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОНА
- ЛАКИ И КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА
- МАКРОФИБРА ДЛЯ БЕТОНА
- ТОППИНГОВЫЕ ПОЛЫ
- ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛЫ
- ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ